

# Bloc de montage

## Instructions de pose

-À installer avant le bardage-

ATTENTION : Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux ordonnances et codes, qu'ils soient nationaux ou locaux. Si vous ne maîtrisez pas les méthodes d'installation de câbles et appareils électriques, assurez-vous les services d'un électricien professionnel agréé.

### ÉTAPE 1

Retirez la bague du bloc de montage. Voir figure 1 à droite.

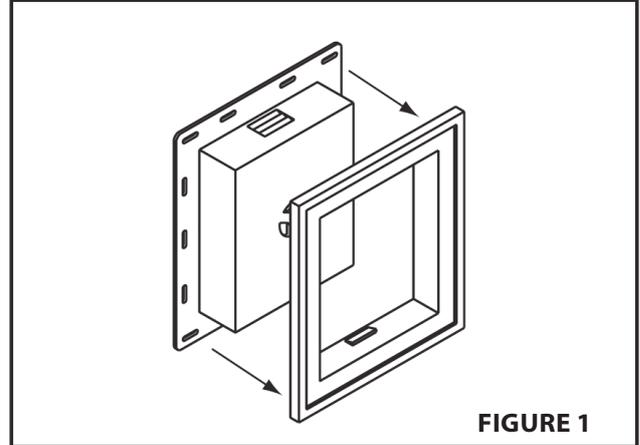


FIGURE 1

### ÉTAPE 2

Découpez l'ouverture souhaitée dans le bloc de montage en coupant le long des motifs prévus à l'arrière du produit. Voir la figure 2 à droite.

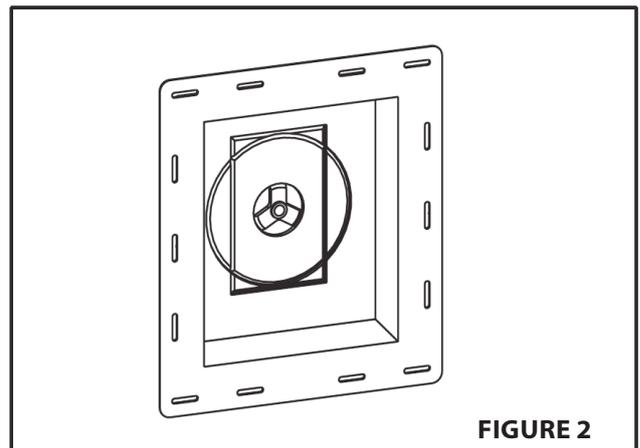


FIGURE 2

### ÉTAPE 3

Centrez le bloc de montage sur la boîte de raccordement. Assurez-vous de mettre du ruban adhésif ou un produit d'étanchéité entre le bloc de montage et la maison. Fixez le bloc de montage à l'aide d'un clou de 8d (64 mm) ou un dispositif équivalent, avec un minimum de quatre points d'attache. Voir figure 3 à droite. Remarque : Sur l'illustration de droite le revêtement a été retiré pour plus de clarté. La boîte de raccordement doit être en contact avec la partie inférieure du bloc de montage.

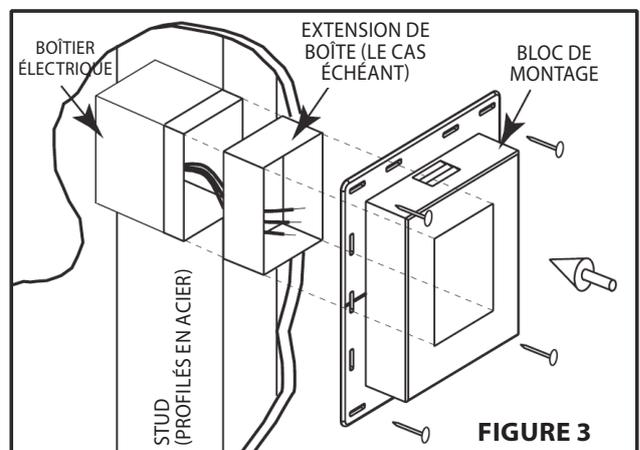


FIGURE 3


Remarque : L'utilisation d'une extension de boîte (fournie par d'autres producteurs) peut être requise par les codes d'électricité locaux ou nationaux. Sinon, la boîte peut être repositionnée de manière à être en contact avec la partie inférieure du bloc de montage.

Remarque : Le bon sens, la prudence et un bon entretien sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à aucun produit. Ils doivent être assurés par la ou les personnes installant l'appareil.

## Bloc de montage (suite)


### ÉTAPE 4

Découpez le bardage autour du bloc de montage.  
Installez le bardage selon les instructions d'installation  
du fabricant. Voir figure 4 à droite.

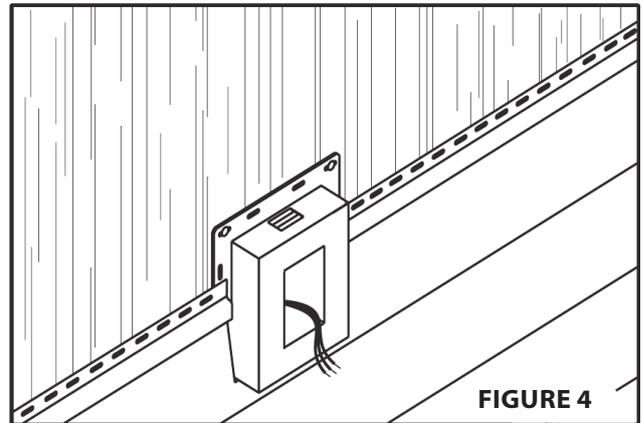

### ÉTAPE 5

Installez la bague et verrouillez-la. Voir figure 5 à droite.

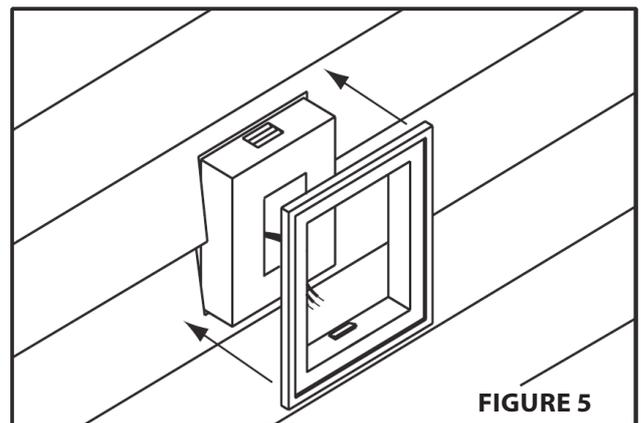

### ÉTAPE 6

Installez le luminaire ou l'appareil électrique selon les  
instructions d'installation du fabricant. Assurez-vous  
que tous les joints de l'installation électrique soient  
correctement étanchéifiés. Voir Figure 6 à la droite.

